



SEGURIDAD ELECTRÓNICA



 **Webinar**
DARTEL

- Conectividad
- Energías Renovables no convencionales
- Ley de ductos
- Automatización y más



Inscríbete
escaneado
el código QR



ÍNDICE




Productos análogos.....	5
Accesorios CCTV.....	13
Productos de red.....	15
Citofonía/Videoporteros.....	22
Control de acceso.....	27
Alarmas de seguridad.....	33
Restablecimiento de contraseña vía hik-connect.....	37
Índice de protección.....	38



SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS

- Monofásicas/Trifásicas
- Convencionales
- On line doble conversión
- Modulares

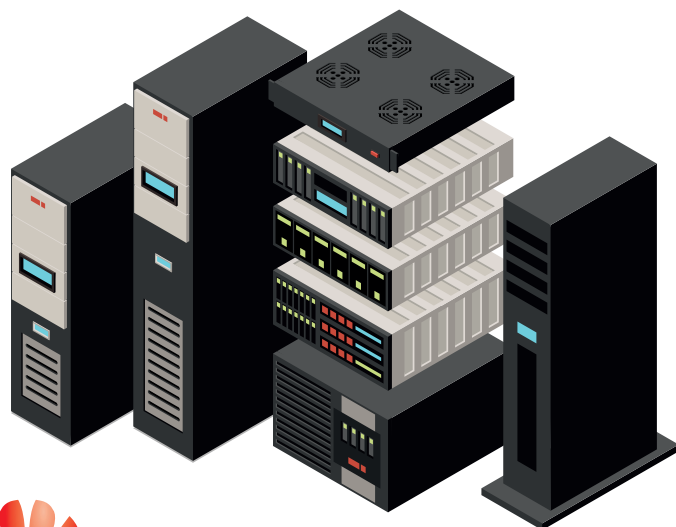



Productos Análogos



HIKVISION®



• Cámaras Análogas

CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
1785100132	CAMARA MINI DOMO ANALOGO 1MP/ LENTE FIJO 2.8MM IR20M
1785102132	CAMARA BALA ANALOGO 1MP/ LENTE FIJO 2.8MM IR20M
1785104132	CAMARA MINI DOMO ANALOGO 1MP/ 2.8MM IR20t
1785106132	CAMARA BALA ANALOGO 1MP / LENTE FIJO 2.8MM IR 20 M, IP66
1785536132	CAMARA DOMO ANALOGO 2MP 1080P 2.8MM IR20M PLASTICA
1785192132	CAMARA BALA ANALOGO 2MP 1080P 2.8MM IR20M PLASTICA
1785108132	CAMARA DOMO ANALOGO 2MP/ LENTE FIJO 2.8MM IR20M
1785110132	CAMARA BALA ANALOGO 2MP /LENTE FIJO 2.8MM IR20M
1785112132	CAMARA BALA ANALOGO 2MP/ 3.6MM IR80M IP67.
1785114132	CAMARA DOMO ANALOGO 2MP/ 3.6MM COLOR 24/7
1785116132	CAMARA BALA ANALOGO 2MP/ 3.6MM COLOR 24H
1785194132	CAMARA BALA ANALOGO 2MP/ 3.6MM IR40M 24H COLOR SIRENA LUZ
1785120132	CAMARA DOMO ANALOGO 2MP/ 2.8MM IR20M
1785122132	CAMARA DOMO ANALOGO 2MP/ VARIFOCAL 2.8-12MM IR40M ANTI VANDALICA
1785124132	CAMARA BALA ANALOGO 2MP/ VARIFOCAL 2.8-12MM IR60M
1785126132	CAMARA DOMO ANALOGO 5MP/ 2.8MM IR30M/ IP67
1785128132	CAMARA BALA ANALOGO 5MP /2.8MM IR30M / IP67
1785130132	CAMARA BALA ANALOGO 5MP/ VARIFOCAL 2.7-13.5MM IR40M / IP67
1785132132	CAMARA DOMO ANALOGO 5MP VARIFOCAL 2.7-13.5MM IR40M/ IP67
1785134132	CAMARA BALA ANALOGO 8MP/ 2.8MM EXIR30M / IP67
1785136132	CAMARA BALA ANALOGO 8MP/ VARIFOCAL 2.7-13.5MM IR80M/ IP67



1785102132




1785116132



1785136132

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

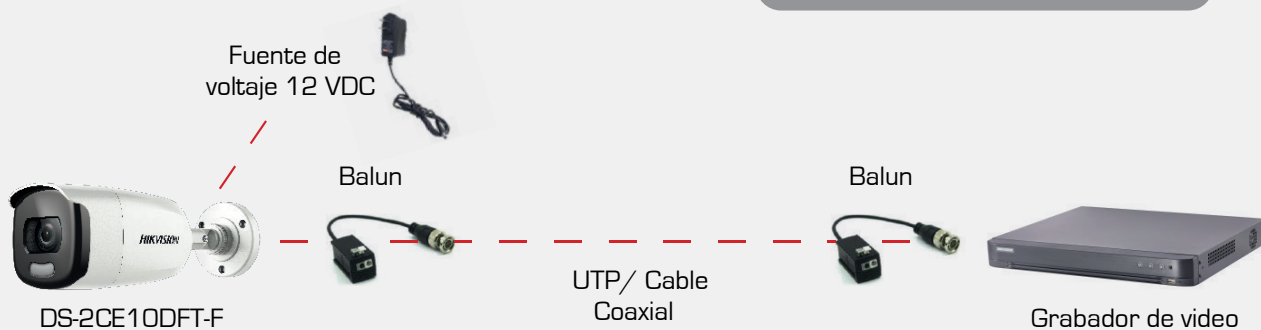

• Kits Cámaras Análogas

CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
1785196132	KIT CAMARAS ANALOGA 720P 2DOMO+2BALA DVR 4CH 1TB
1785310132	KITCAMARAS ANALOGA 1080P 4DOMO+4BALA DVR 8CH 1TB
1785198132	KIT CAMARAS ANALOGA 720P 4DOMO+4BALA DVR 8CH 1TBt
1785308132	KIT CAMARAS ANALOGA 1080P 4BALA DVR 4CH 1TB



1785196132

• Cámaras PTZ Análogas

CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
1785138132	CAMARA PTZ ANALOGA 2MP 25X / IR100M 4-INCH
1785140132	CAMARA PTZ ANALOGA 2MP 25X IR150M 5-INCH
1785142132	CAMARA PTZ ANALOGA 2MP 32X / IR150M 7-INCH



1785138132

• Grabadores HD-TVI / DVR

CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
1785588132	GRABADOR DVR 720P 4CH+1IP / 1HDD 1U TIEMPO REAL 1AUDIO-INPUT
1785590132	GRABADOR DVR 720P 8CH+2IP / 1HDD 1U 1AUDIO-INPUT
1785592132	GRABADOR DVR 720P 16CH+2IP / 1HDD 1U 1AUDIO-INPUT
1785594132	GRABADOR DVR 720P 32CH+2IP / 2HDD 1U
1785596132	GRABADOR DVR 1080P 4CH+2IP 1HDD -1U 1AUDIO-INPUT INTELIGENCIA ARTIFICIAL
1785598132	GRABADOR DVR 1080P 8CH+4IP 1HDD -1U 1AUDIO-INPUT INTELIGENCIA ARTIFICIAL
1785600132	GRABADOR DVR 1080P 16CH+4IP 1HDD 1U 1AUDIO-INPUT INTELIGENCIA ARTIFICIAL
1785608132	GRABADOR DVR 1080P 16CH+4IP 2HDD- 1U 1AUDIO-INPUT INTELIGENCIA ARTIFICIAL
1785602132	GRABADOR DVR 1080P 32CH+8IP 2HDD- 1U 1AUDIO-INPUT
1785528132	DVR 1080P 4CH+4IP 1HDD -1U TIEMPO REAL 1AUDIO-INPUT INTELIGENCIA ARTIFICIAL
1785530132	GRABADOR DVR 1080P 8CH+4IP 1HDD -1U 1AUDIO-INPUT INTELIGENCIA ARTIFICIAL
1785604132	GRABADOR DVR 1080P 16CH+16IP 2HDD- 1U 4 AUDIO-INPUT



1785588132



1785598132



1785604132

Código Dartel	1785100132	1785102132	1785104132	1785106132
Modelo	DS-2CE56COT-IRPF (2.8mm)	DS-2CE16COT-IRPF (2.8mm)	DS-2CE56COT-IRMF (2.8mm)	DS-2CE16COT-IRF (2.8mm)
Imagen				
Descripción	HD 720p Indoor IR Turret Camera	HD 720p IR Bullet Camera	HD 720p IR Turret Camera	HD 720p IR Bullet Camera
Lente	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm optional	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm optional	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm optional	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm optional
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
FDV	Angle of View: 70.9°(3.6mm), 92°(2.8mm), 56.7°(6mm)	Field of view: 70.9°(3.6 mm), 92° (2.8mm), 56.7° (6mm)	Angle of View: 70.9°(3.6mm), 92°(2.8mm), 56.7°(6mm)	Field of view: 70.9°(3.6 mm), 92° (2.8mm), 56.7° (6mm)

Código Dartel	1785536132	1785192132	1785108132	1785110132
Modelo	DS-2CE56DOT-IPF (2.8mm)	DS-2CE16DOT-IPF (2.8mm)	DS-2CE56DOT-IRMF (2.8mm)	DS-2CE16DOT-IRF (2.8mm)
Imagen				
Descripción	2 MP CMOS 2.8 mm, 3.6 mm fixed	2 MP CMOS 2.8 mm, 3.6 mm fixed	2 MP CMOS 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed	2 MP CMOS 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed
Lente	lens	lens	lens	lens
Iluminación mínima	0.02 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR	0.02 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
FDV	2.8 mm, horizontal FOV: 103°, vertical FOV: 57.9°, diagonal FOV: 124.6° 3.6 mm, horizontal FOV: 82.2°, vertical FOV: 43.5°, diagonal FOV: 93.7°	2.8 mm, horizontal FOV: 103°, vertical FOV: 57.9°, diagonal FOV: 124.6° 3.6 mm, horizontal FOV: 82.2°, vertical FOV: 43.5°, diagonal FOV: 93.7°	2.8 mm, horizontal FOV: 106.4°, vertical FOV: 57.9°, diagonal FOV: 124.6° 3.6 mm, horizontal FOV: 79.6°, vertical FOV: 43.5°, diagonal FOV: 93.7° 6 mm, horizontal FOV: 51.9°, vertical FOV: 30°, diagonal FOV: 58.8°	2.8 mm, horizontal FOV: 106.4°, vertical FOV: 57.9°, diagonal FOV: 124.6° 3.6 mm, horizontal FOV: 79.6°, vertical FOV: 43.5°, diagonal FOV: 93.7° 6 mm, horizontal FOV: 51.9°, vertical FOV: 30°, diagonal FOV: 58.8°

Código Dartel	1785112132	1785114132	1785116132	1785194132
Modelo	DS-2CE17DOT-IT5F (3.6mm)	DS-2CE70DFOT-PF (3.6mm)	DS-2CE10DFOT-PF (3.6mm)	DS-2CE12DF3T-PIRXOS (3.6mm)
Imagen		 Hikivision - ColorVu	 Hikivision - ColorVu	 ColorVu & PIR detection Strobe Light & Alarm & Audio
Descripción	2 MP CMOS	2 MP Full Time Color Turret Camera	2 MP Full Time Color Bullet Camera	2 MP PIR Bullet Camera
Lente	3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm fixed lens	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens	3.6 mm, 6 mm fixed lens
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR	0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light	0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with IR
FDV	3.6 mm, horizontal FOV: 79.6°, vertical FOV: 43.5°, diagonal FOV: 93.7° 6 mm, horizontal FOV: 51.9°, vertical FOV: 30°, diagonal FOV: 58.8° 8 mm, horizontal FOV: 39.9°, vertical FOV: 21.9°, diagonal FOV: 46.5° 12 mm, horizontal FOV: 24.6°, vertical FOV: 13.9°, diagonal FOV: 28.1°	2.8 mm, horizontal FOV: 98°, vertical FOV: 51°, diagonal FOV: 115° 3.6 mm, horizontal FOV: 76°, vertical FOV: 41°, diagonal FOV: 90° 6 mm, horizontal FOV: 50°, vertical FOV: 27°, diagonal FOV: 58°	2.8 mm, horizon. FOV: 98°, vertical FOV: 51°, diagonal FOV: 115° 3.6 mm, horizon. FOV: 76°, vertical FOV: 41°, diagonal FOV: 90° 6 mm, horizontal FOV: 50°, vertical FOV: 27°, diagonal FOV: 58°	3.6 mm, horizontal FOV: 77.0°, vertical FOV: 44.4°, diagonal FOV: 98.0° 6 mm, horizontal FOV: 51.0°, vertical FOV: 28.5°, diagonal FOV: 58.7°

Código Dartel	1785120132	1785122132	1785124132	1785538132
Modelo	DS-2CE76DOT-ITPFS (2.8mm)	DS-2CE5ADOT-VPIT3F (2.8-12mm)	DS-2CE16DOT-VFIR3F (2.8-12mm)	DS-2CE16DOT-VFIR6F (2.8-12mm)
Imagen	 Audio			
Descripción	2 MP CMOS	2 MP Vandal Proof VF Dome Camera	HD 1080p IR Bullet Camera	HD 1080p IR Bullet Camera
Lente	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm	2.8 mm to 12 mm vari-focal lens	2.8 - 12 mm @ F1.4	2.8 - 12 mm @ F1.4
Iluminación mínima	0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR	Color: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR	0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR	0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
FDV	2.8 mm, horizontal FOV: 106.4°, vertical FOV: 57.9°, diagonal FOV: 124.6° 3.6 mm, horizontal FOV: 79.6°, vertical FOV: 43.5°, diagonal FOV: 93.7° 6 mm, horizontal FOV: 51.9°, vertical FOV: 30°, diagonal FOV: 58.8°	Angle of view: 102.25° - 32°	Angle of view: 102.25° - 32°	Angle of view: 102.25° - 32°

Código Dartel	1785126132	1785128132	1785130132	1785132132
Modelo	DS-2CE76HOT-ITMF (2.8mm)	DS-2CE16HOT-ITF (2.8mm)	DS-2CE16HOT-IT3ZF (2.7-13.5mm)	DS-2CE56HOT-ITZF (2.7-13.5mm)
Imagen				
Descripción	Sensor CMOS de 2 MP	5MP high performance COMS	5 MP Bullet Camera	5 MP Dome Camera
Lente	Lente fija de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm	2.4 mm, 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens	2.7 mm to 13.5 mm motorized vari-focal lens	2.7 mm to 13.5 mm motorized vari-focal lens
Iluminación mínima	0,01 lux @ (F1.2, AGC encendido), 0 lux con IR	Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR	Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR	Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
FDV	2,8 mm, campo de visión horizontal: 106,4°, campo de visión vertical: 57,9°, campo de visión diagonal: 124,6° 3,6 mm, campo de visión horizontal: 79,6°, campo de visión vertical: 43,5°, campo de visión diagonal: 93,7° 6 mm, campo de visión horizontal: 51,9°, campo de visión vertical: 30°, campo de visión diagonal: 58,8°	2.4 mm, horizontal FOV: 110°, vertical FOV: 81°, diagonal FOV: 137° 2.8 mm, horizontal FOV: 85°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV: 110° 3.6 mm, horizontal FOV: 80°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV: 105° 6 mm, horizontal FOV: 57°, vertical FOV: 43°, diagonal FOV: 72°	95,7° to 29,1°	95,7° to 29,1°

Código Dartel	1785134132	1785136132
Modelo	DS-2CE16U1T-ITF (2.8mm)	DS-2CE19U1T-IT3ZF (2.7-13.5mm)
Imagen		
Descripción	8 MP Bullet Camera	8 MP Bullet Camera
Lente	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed focal lens	2.7 mm to 13.5 mm motorized auto focus lens
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR	Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
FDV	102.2° (2.8 mm), 79° (3.6 mm), 50.8° (6 mm)	108.1° to 45.6°

Código Dartel	1785588132	1785590132	1785592132	1785594132
Modelo	DS-7204HGHI-F1(S)	DS-7208HGHI-F1/N(S)	DS-7216HGHI-K1(S)	DS-7232HGHI-K2
Imagen				
Compresión de Video	H.264 / H.264+	H.264 / H.264+	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Video analógico-Entrada de audio	4-ch	8-ch	16-ch	32-ch
Entrada de video IP	1-ch(Up to 5-ch),Up to 1080p	2-ch(Up to 10-ch),Up to 5 MP	2-ch (up to 18-ch),Up to 5 MP	2-ch (up to 18-ch),Up to 5 MP
Entrada de video	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 16-ch via coaxial cable	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Salidas HDMI / VGA	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	1-ch, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1-ch, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Salida CVBS	-	-	-	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω),resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Salida de audio	1-ch, RCA (Linear, 1KΩ)	1-ch, RCA (Linear, 1KΩ)	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)

Código Dartel	1785530132	1785604132
Modelo	iDS-7208HUHM1/S	DS-7216HUHK2(S)
Imagen	 Hikvision AcuSense	
Compresión de Video	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/ H.264+/H.264
Video analógico-Entrada de audio	4-ch	16-ch, Coaxial video-audio
Entrada de video IP	1-ch(Up to 5-ch),Up to 1080p	2-ch(Up to 10-ch),Up to 5 MP
Entrada de video	4-ch (up to 12-ch) IP enhanced mode on: 8-ch (up to 16-ch), each up to 4 Mbps	16-ch (Up to 32-ch),Up to 8 MP resolution
Salidas HDMI / VGA	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, HDMI/VGA simultaneous output	VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz,1920
Salida CVBS	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Salida de audio	1-ch, RCA (Linear, 1KΩ)	1-ch, RCA (Linear, 1KΩ)

Código Dartel	1785198132	1785310132	1785308132	1785306132
Modelo	DS-J142I/7204HGHI-F1+2+2C	DS-J142I/7208HGHI-F1/N4+4C	DS-J142I/7204HGHI-F1+2+2CAM	DS-J142I/7208HGHI-F1/N+4+4CAM
Imagen				
Tipo de caja de la cámara	Bullet & Domo	Bullet & Domo	Bullet & Dome	Bullet & Dome
Cámara	DS-2CE16COT-IRP *2DS-2CE56COT-IRP*2	DS-2CE16COT-IRP *4DS-2CE56COT-IRP*4	DS-2CE16DOT-IPF *2DS-2CE56DOT-IPF*2	DS-7208HGHI-F1/N(S)
DVR	DS-7204HGHI-F1(S)	DS-7208HGHI-F1/N(S)	DS-7204HGHI-F1(S)	1TB hard disk
Almacenamiento	1TB hard disk	1TB hard disk	1TB hard disk	
Longitud focal	3.6 mm	3.6 mm	2.8 mm	2.8 mm
Rango IR	Up to 20 m	Up to 20 m	Up to 20 m	Up to 20 m
Días seguidos de grabación	16	14	16	14

Código Dartel	1785196132
Modelo	DS-J142I/7204HGHI-F1+4CAM
Imagen	
Tipo de caja de la cámara	Bullet
Cámara	DS-2CE16DOT-IPF*4
DVR	DS-7204HGHI-F1(S)
Almacenamiento	1TB hard disk
Longitud focal	2.8 mm
Rango IR	Up to 20 m
Días seguidos de grabación	16



• Accesorios CCTV

• Disco Duro

CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
1785500132	DISCO DURO SEAGATE 1TB 3.5PG VIDEOVIGILANCIA
1785502132	DISCO DURO SEAGATE 2TB 3.5PG VIDEOVIGILANCIA
1785504132	DISCO DURO SEAGATE 4TB 3.5PG VIDEOVIGILANCIA
1785506132	DISCO DURO SEAGATE 6TB 3.5PG VIDEOVIGILANCIA



• Soporte de Cámara

CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
1785224132	SOPORTE DE CAMARA/ MONTAJE A MURO
1785606132	SOPORTE DE CAMARA / MONTAJE A POSTE
1785228132	SOPORTE DE CAMARA / MONTJE CIELO
1785300132	ADAPTADOR DE MONTAJE PARA SOPORTE A POSTE



• Monitor

CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
1785210132	MONITOR PROFESIONAL 18.5PG 1080P HDMI, DISENADO PARA TRABAJO 24/7
1785212132	MONITOR 21.5PG 1080P HDMI, DISENADO PARA TRABAJO 24/7
1785214132	MONITOR PROFESIONAL 23.8PG 1080P, HDMI 7*DISENADO PARA TRABAJO 24/7
1785216132	MONITOR 31.5PG 1080P, HDMI 7PG DISENADO PARA TRABAJO 24/7
1785218132	MONITOR PROFESIONAL 43PG 1080P, HDMI DISENADO PARA TRABAJO 24/7



• Complementos

CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
1785220132	JOYSTICK PROFESIONAL PARA PTZ USB 3-AXIS
1785222132	4-AXIS JOYSTICK NETWORK KEYBOARD
1785509132	BALUN PASIVO HIKVISION CON CABLE EXTENDIDO
1785612132	CONECTOR DC MACHO (A LA CÁMARA)
1785614132	CONECTOR DC HEMBRA (A LA FUENTE)



 **LEY DE
DUCTOS**

- Cajas CTR
- Tableros Autosoportados
- Tuberías
- Amplificadores de Señal

FNX**Televés****legrand GEWISS**



Productos de Red



HIKVISION®



• Cámaras IP

CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
1785552132	CAMARA BALA IP 2MP 2.8MM IR30M VCA
1785540132	CAMARA BALA IP IP 2MP VARIFOCA 2.8-12MM IR60M
1785544132	CAMARA BALA IP IP 4MP 2.8MM IR40M
1785548132	CAMARA BALA IP IP 4MP VARIFOCA 2.8-12MM IR60M
1785556132	CAMARA DOMO IP IP 2MP 2.8MM IR30M ACUSENSE
1785542132	CAMARA DOMO IP IP 2MP VARIFOCA 2.8-12MM IR40M
1785546132	CAMARA DOMO IP IP 4MP 2.8MM IR30M
1785550132	CAMARA DOMO IP IP 4MP VARIFOCA 2.8-12MM IR40M
1785154132	CAMARA BALA IP IP 2MP 2.8MM IR30M
1785166132	CAMARA BALA IP 2MP 2.8MM IR30M VCA
1785172132	CAMARA BALA IP 2MP VARIFOCA 2.8-12MM IR30M VCA
1785184132	CAMARA BALA IP 2MP VARIFOCA 2.8-12MM IR50M VCA/ TECNOLOGIA DARKFIGHTER
1785176132	CAMARA BALA IP 4MP 2.8MM IR30M VCA
1785188132	CAMARA BALA IP 4MP VARIFOCA 2.8-12MM EXIR50M VCA/ TECNOLOGIA DARKFIGHTER
1785180132	CAMARA BALA IP 4MP VARIFOCA 2.8-12MM IR50M VCA
1785162132	CAMARA BALA IP 5MP VARIFOCA 2.8-12MM IR30M
1785170132	CAMARA CUBO IP 2MP 2.8MM WIFI IR10M / INC MICROFONO & PARLANTE
1785158132	CAMARA DOMO IP 2 MP/ LENTE 2.8 MM / COLOR 24 H / IP67
1785160132	CAMARA DOMO IP 2MP 2.8MM COLOR 24 H
1785156132	CAMARA DOMO IP 2MP 2.8MM IR30M
1785168132	CAMARA DOMO IP 2MP 2.8MM IR30M VCA
1785174132	CAMARA DOMO IP 2MP VARIFOCA 2.8-12MM IR30M VCA
1785186132	CAMARA DOMO IP 2MP VARIFOCA 2.8-12MM IR30M VCA / TECNOLOGIA DARKFIGHTER
1785178132	CAMARA DOMO IP 4MP 2.8MM IR30M VCA
1785190132	CAMARA DOMO IP 4MP VARIFOCA 2.8-12MM EXIR30M VCA/ TECNOLOGIA DARKFIGHTER
1785182132	CAMARA DOMO IP 4MP VARIFOCA 2.8-12MM IR30M VCA
1785164132	CAMARA DOMO IP 5MP VARIFOCA 2.8-12MM IR30M



1785552132



1785170132



1785164132

• Accesorios Cámaras IP

CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
4799102132	CABLE UTP CAT 6 /305 METROS/ COBRE UNIFILAR CM/ COLOR BLANCO
1785586132	CABLE UTP CAT5E / 305 METROS/ COBRE UNIFILAR CMX/ COLOR GRIS

• Cámaras PTZ IP

CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
1785148132	CAMARA PTZ NETWORK 2MP 25X / INTERIOR DETECCION INTELIGENTE 4-INCH
1785146132	CAMARA PTZ NETWORK 2MP 25X / IR100M DETECCION INTELIGENTE 4-INCH
1785150132	CAMARA PTZ NETWORK 2MP 25X / IR150M DETECCION INTELIGENTE 5-INCH
1785152132	CAMARA PTZ NETWORK 2MP 32X IR150M AUTO-TRACKING DETECCION INTELIGENTE 7-INCH
1785144132	CAMARA PTZ NETWORK 2MP 4X / IR 20 TECNOLOGIA DARKFIGHTER



1785148132

• Grabadores IP/NVR

CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
1785204132	NVR 16CH / 2 HDD / 160MBPS / POE HDMI 1CH 4K- 1.5U
1785206132	NVR 16CH / 4HDD / 160MBPS POE HDMI 2CH 4K- 1.5U
1785208132	NVR 32CH / 4HDD / 256MBPS POE HDMI 2CH 4K -1.5U
1785200132	NVR 4CH / 1HDD / 40MBPS POE HDMI 1CH 4K- 1U
1785202132	NVR 8CH / 2HDD / 80MBPS POE HDMI 1CH 4K -1U



1785204132



1785208132


• Switch

CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
1785302132	SWITCH COMUNICACION 16 P POE COBRE 10/100 MBPS
1785118132	SWITCH COMUNICACION 24 P POE COBRE 10/100 MBPS
1785326132	SWITCH COMUNICACION 5 P POE COBRE 10/100 MBPS
1785304132	SWITCH COMUNICACION 9 P POE COBRE 10/100 MBPS



1785302132

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

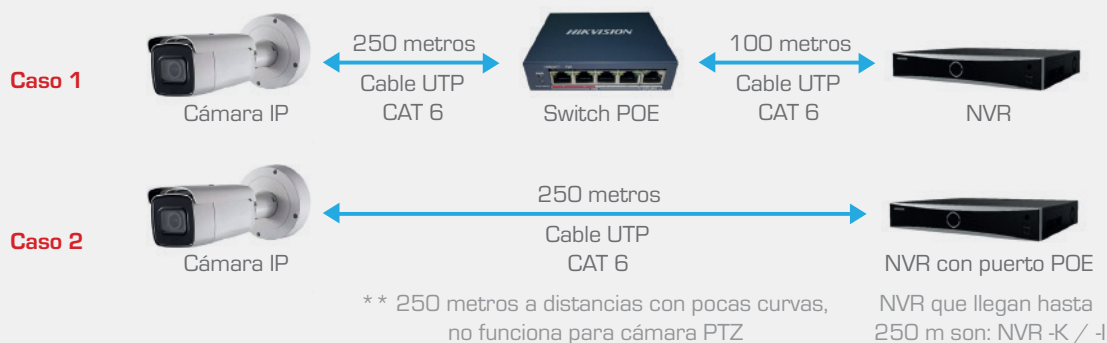

Código Dartel	1785154132	1785156132	1785160132	1785158132
Modelo	DS-2CD1023G0E-I (2.8mm)	DS-2CD1123G0E-I (2.8mm)	DS-2CD1027G0-L (2.8mm)	DS-2CD1327G0-L (2.8mm)
Imagen			 Hikvision ColorVu	 Hikvision ColorVu
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080
Compresión de video	H.265/H.264/MJPEG/ H.265+/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/ H.265+/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/ H.265+/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/ H.265+/H.264+
Iluminación mínima	Color: 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)	Color: 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)	Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)	Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
WDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR
Lente	2.8 mm, 4 mm	2.8 mm, 4 mm	2.8 mm, 4 mm	2.8 mm, 4 mm
FDV	2.8 mm, horizontal FOV 114°, vertical FOV 62°, diagonal FOV 135° 4 mm, horizontal FOV 86°, vertical FOV 46°, diagonal FOV 102°	2.8 mm, horizontal FOV 114°, vertical FOV 62°, diagonal FOV 135° 4 mm, horizontal FOV 86°, vertical FOV 46°, diagonal FOV 102°	2.8 mm @F2.0, horizontal FOV 114°, vertical FOV 62°, diagonal FOV: 135° 4 mm @F2.0, horizontal FOV 87°, vertical FOV 48°, diagonal FOV: 102°	2.8 mm, horizontal FOV 107°, vertical FOV 56°, diagonal FOV 127° 4 mm, horizontal FOV 84°, vertical FOV 45°, diagonal FOV 99°

Código Dartel	1785162132	1785164132	1785166132	1785168132
Modelo	DS-2CD1653G0-IZ (2.8-12mm)	DS-2CD1753G0-IZ (2.8-12mm)	DS-2CD2021G1-I (2.8mm)	DS-2CD2121G0-IS (2.8mm)
Imagen	 Hikvision AcuSense			
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	2560 × 1920	2560 × 1920	1920 × 1080	1920 × 1080
Compresión de video	H.265/H.264/MJPEG/ H.265+/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/ H.265+/H.264+	H.265/H.264/MJPEG/ H.264+/H.265+	H.265/H.264/MJPEG/ H.264+/H.265+
Iluminación mínima	Color: 0.02 Lux @ (F1.6, AGC ON)	Color: 0.02 Lux @ (F1.6, AGC ON)	Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON)	Color: 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
Lente	2.8 to 12 mm	2.8 to 12 mm	2.8mm, 4mm, 6mm	2.8mm, 4mm, 6mm
FDV	Horizontal FOV: 98° to 28°, vertical FOV: 71° to 21°, diagonal FOV: 130° to 35°	Horizontal FOV: 98° to 28°, vertical FOV: 71° to 21°, diagonal FOV: 130° to 35°	2.8 mm, horizon. FOV: 114°, vert. FOV: 62°, diagonal FOV: 136° 4 mm, horizon. field of view: 86°, vert. FOV: 46°, diagonal FOV: 102° 6mm, horizon. field of view: 54.5°, vert. FOV: 31.3°, diagonal FOV: 62.3°	2.8 mm: horizon. FOV: 115°, vert. FOV: 62°, diagonal FOV: 136° 4 mm: horizon. FOV: 86°, vert. FOV: 47°, diagonal FOV: 103° 6 mm: horizon. FOV: 55°, vert. FOV: 31°, diagonal FOV: 62°

Código Dartel	1785170132	1785156132	1785160132	1785158132
Modelo	DS-2CD2421G0-IW (2.0mm)	DS-2CD1123G0E-I (2.8mm)	DS-2CD1027G0-L (2.8mm)	DS-2CD1327G0-L (2.8mm)
Imagen				 Hikvision AcuSense
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080
Compresión de video	H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+	H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+	H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+
Iluminación mínima	0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON)	Color:0.028Lux @(F2.0, AGC ON)	Color:0.028Lux @(F2.0, AGC ON)	Color:0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)
WDR	DWDR	120dB	120dB	120dB
Lente	2 mm, 2.8 mm, 4 mm	2.8 to 12 mm	2.8 to 12 mm	2.8mm, 4mm, 6mm
FDV	2 mm: horizon. FOV: 132°, vertical FOV: 77°, diagonal FOV: 153° 2.8 mm: horizon. FOV: 107°, vertical FOV: 57°, diagonal FOV: 126° 4 mm: horizon. FOV: 85°, vertical FOV: 45°, diagonal FOV: 101°	Horizontal FOV: 99.6° to 35°, vertical FOV: 53.5° to 20°, diagonal FOV: 118.6° to 40.2	Horizontal FOV: 99.6° to 35°, vertical FOV: 53.5° to 20°, diagonal FOV: 118.6° to 40.2	2.8 mm, horizon. FOV: 107°, vertical FOV: 59°, diagonal FOV: 118° 4 mm, horizontal FOV: 87°, vertical FOV: 46°, diagonal FOV: 102° 6 mm, horizontal FOV: 54°, vertical FOV: 30°, diagonal FOV: 62°

Código Dartel	1785556132	1785540132	1785542132	1785544132
Modelo	DS-2CD2123G2-IS (2.8mm)	DS-2CD2623G2-I2S (2.8-12mm)	DS-2CD2723G2-I2S (2.8-12mm)	DS-2CD2043G2-I (2.8mm)
Imagen	 Hikvision AcuSense	 Hikvision AcuSense	 Hikvision AcuSense	 Hikvision AcuSense
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	2688 × 1520
Compresión de video	H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+	H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+	H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+	H.265/H.264/MJPEG/H.264+/H.265+
Iluminación mínima	Color:0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR	Color: 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR	Color:0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
Lente	2.8mm, 4mm, 6mm	2.8 to 12 mm	2.8 to 12 mm	2.8mm, 4mm, 6mm
FDV	2.8 mm, horizon. FOV: 107°, vertical FOV: 62°, diagonal FOV: 135° 4 mm, horizontal FOV: 86°, vertical FOV: 46°, diagonal FOV: 102° 6 mm, horizontal FOV: 54°, vertical FOV: 30°, diagonal FOV: 62°	horizontal FOV: 106° to 31.7° vertical FOV: 54.7° to 17.7° diagonal FOV: 130.3° to 36.4°	horizontal FOV: 110° to 31° vertical FOV: 58° to 18° diagonal FOV: 136° to 36°	2.8 mm, horizon. FOV: 103°, vertical FOV: 58°, diagonal FOV: 123° 4 mm, horizontal FOV: 84°, vertical FOV: 45°, diagonal FOV: 99° 6 mm, horizontal FOV: 52°, vertical FOV: 29°, diagonal FOV: 58°

Código Dartel	1785546132	1785548132	1785550132
Modelo	DS-2CD2143G2-IS (2.8mm)	DS-2CD2643G2-I2S (2.8-12mm)	DS-2CD2743G2-I2S (2.8-12mm)
Imagen	 Hikvision AcuSense	 Hikvision AcuSense	 Hikvision AcuSense
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución	2688 × 1520	2688 × 1520	2688 × 1520
Compresión de video	H.265/H.264/MJPEG/ H.264+/H.265+	H.265/H.264/MJPEG/ H.264+/H.265+	H.265/H.264/MJPEG/ H.264+/H.265+
Iluminación mínima	Color:0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR	Color: 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
WDR	120dB	120dB	120dB
Lente	2.8mm, 4mm, 6mm	2.8 to 12 mm	2.8 to 12 mm
FDV	2.8 mm, horizon. FOV: 103°, vertical FOV: 58°, diagonal FOV: 123° 4 mm, horizontal FOV: 83°, vertical FOV: 45°, diagonal FOV: 99° 6 mm, horizontal FOV: 51°, vertical FOV: 29°, diagonal FOV: 58°	horizontal FOV: 95.8° to 29.2° vertical FOV: 50.6° to 16.4° diagonal FOV: 114.6° to 33.4°	horizontal FOV: 104° to 29° vertical FOV: 55° to 17° diagonal FOV: 125° to 34°



Código Dartel	1785200132	1785202132	1785204132	1785206132
Modelo	DS-7604NI-Q1/4P	DS-7608NI-Q2/8P	DS-7616NI-K2/16P	DS-7716NI-K4/16P
Imagen				
N° Canales	4-ch	8-ch	16-ch	16-ch
Formato de desocodificación	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
Banda ancha Entrada/Salida	40Mbps/ 80Mbps	80Mbps/80Mbps	160Mbps/ 160Mbps	160Mbps/ 160Mbps
Capacidad de decodificación	1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p	1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p	1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p	2-ch @ 8 MP (25fps) / 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-ch @ 1080p (30fps)
Resolución de grabación	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	"8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF"	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Monitor	1 HDMI/1 VGA	1 HDMI/1 VGA	1 HDMI/1 VGA	1 HDMI/1 VGA
St-	1 SATA interface Up to 6TB capacity for each HDD	2 SATA interfaces Up to 6TB capacity for each disk	2 SATA interfaces Up to 6TB capacity for each HDD	4 SATA interfaces Up to 6TB capacity for each HDD

Código Dartel	1785208132
Modelo	DS-7732NI-K4/16P
Imagen	
N° Canales	32-ch
Formato de desocodificación	H.265/H.265+/H.264+/H.264+/MPEG4
Banda ancha Entrada/Salida	256Mbps/ 160Mbps
Capacidad de decodificación	2-ch @ 8 MP (25fps) / 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-ch @ 1080p (30fps)
Resolución de grabación	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Monitor	1 HDMI/1 VGA
St-	4 SATA interfaces Up to 6TB capacity for each HDD



Citofonía/ Videopoporteros



HIKVISION®



• Citofonía/Videoporteros


CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
1785324132	KIT VIDEOPORTERO ANALOGO VILLA PANTALLA 7Pg PLACA EXTERIOR
1785396132	KIT VIDEOPORTERO IP VILLA PANTALLA 7Pg PLACA EXTERIOR
1785558132	ESTACION DE PUERTA ANALOGICA DE CUATRO CABLES A PRUEBA DE AGUA
1785334132	MONITOR IP 7PG TOUCH SCREEN INTERIOR POE
1785332132	MONITOR IP 7PG TOUCH SCREEN INTERIOR POE
1785330132	PLACA PARA EXTERIOR IP 3.5PG PARA EDIFICIO, MATERIAL PLASTICO RIGIDO
1785328132	PLACA PARA EXTERIOR IP 3.5PG EDIFICIO, MATERIAL METALICO
1785348132	TIMBRE EXTERIOR IP /INCL CAMARA 1.3MP IR5M IK9 IP66 POE



1785324132




1785334132

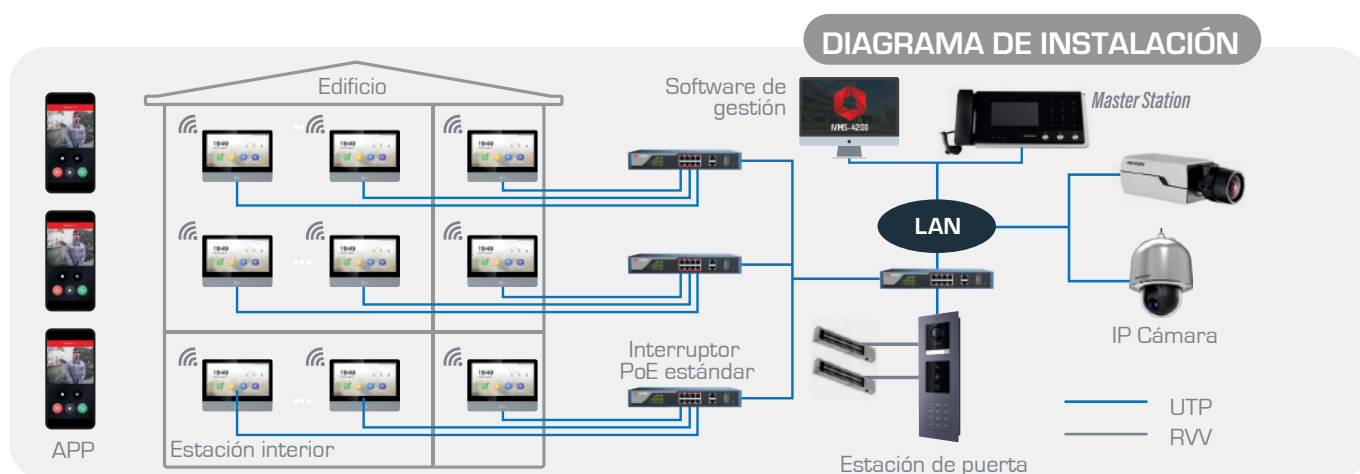


IP Series

IP Series Video Intercom - Solución Edificio de Departamento

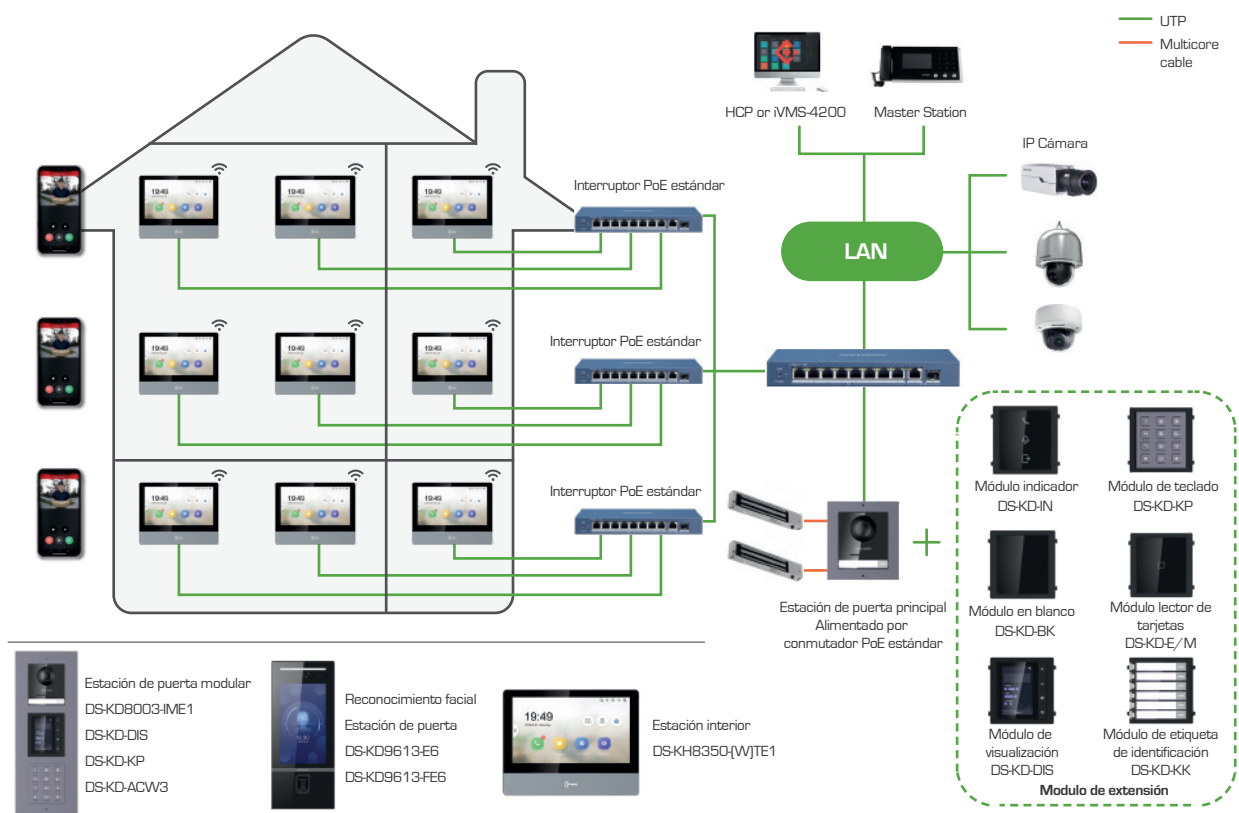

IP Series

IP Series Video Intercom - Solución para Casa

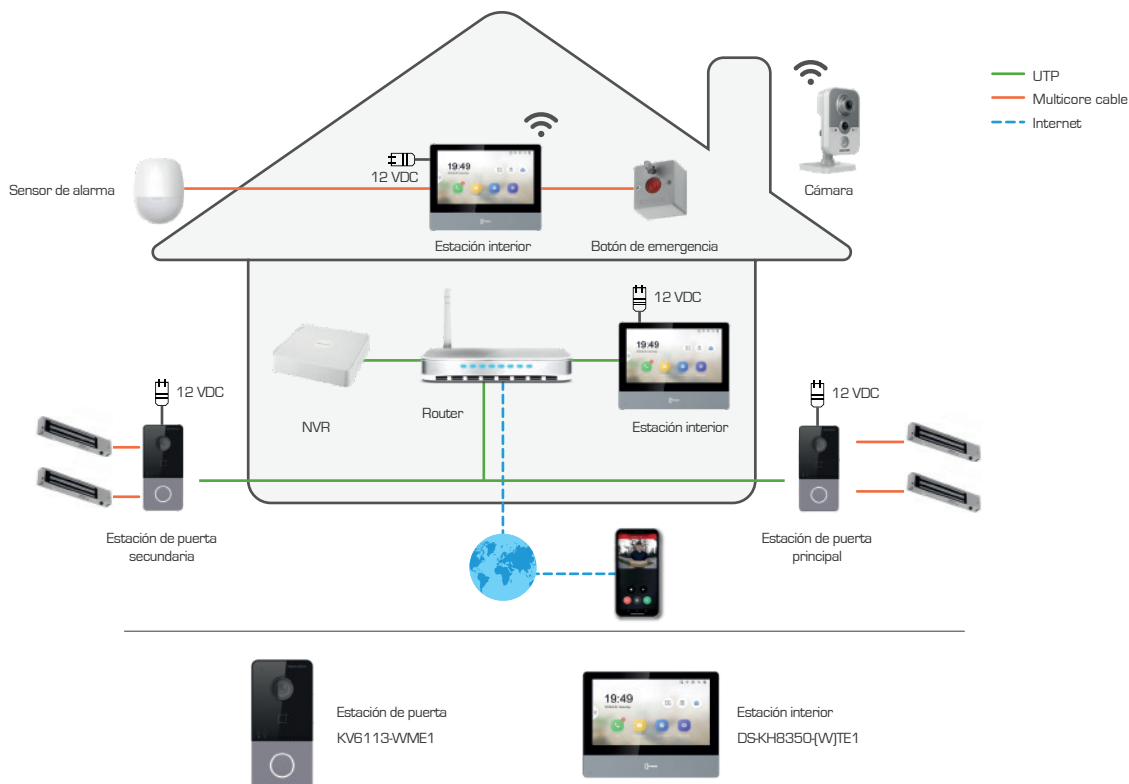

Código Dartel	1785330132	
Placa Exterior IP 3.5" Edificio Plástico	DS-KD8103-E6 / Plastic	
	Procesador	High-Performance Embedded SOC Processor
	Sistema operativo	Embedded Linux Operation System
	Cámara	CMOS Low Illumination 2 MP FHD /Colorful Camera
	Compresión de video Estándar	H.264
	Resolución	1920 × 1080
	Velocidad de fotogramas de video	PAL: 25 fps, NTSC: 30 fps
	Pantalla de visualización	3.5-Inch Colorful TFT LCD
	Resolución de pantalla	480 × 320
	Método de operación	Display screen & physical buttons
	Interfaz de operación	LCD Display, Easy Menu
	Entrada de audio	Built-in Omnidirectional Microphone
	Salida de audio	Built-in Loudspeaker

Código Dartel	1785328132	
Detección magnética de puerta	DS-KD8023-E6/ Metálic	
	Capacidad de usuario / tarjeta	10000/50000
	Ethernet	10/100/1000 Mbps Self-adaptive / Ethernet
	Protocolo de red	TCP/IP, RTSP
	Entrada de alarma	Door Magnetic Alarm, Tampering Alarm
	Interfaz de red	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps Selfadaptive / Ethernet Interface
	RS-485	2 RS-485 Half-Duplex Port
	Entrada I/O	6
	Salida I/O	2 (Reserved)
	Wiegand	1 Wiegand Port for Accessing / Wiegand Card Reader
	Estación interior vinculada	500
	Estación de subpuerta vinculada	8
	Fuente de alimentación	12 VDC
	El consumo de energía	≤10 W
	Temperatura de trabajo	-40°C to +55°C (-40°F to 135°F)
	Humedad de trabajo	10% to 95%
	Nivel de protección IP	IP65
	Dimensiones [L x W x H]	418 mm × 145 mm × 61 mm [16.5" × 5.7" × 2.4"]
	Certificación	FCC,CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE

Código Dartel	1785348132
Modelo	DS-KB8113-IME1
Imagen	
Procesador	High-Performance Embedded SOC Processor
Sistema operativo	Embedded Linux Operation System
Cámara	1/3" Progressive Scan CMOS, Color, Day/Night, Low Illumination, Pinhole, f3.47mm, F2.5, 80° (Horizontal)
Compresión de video Estándar	H.264
Resolución	Main Stream: 1280 × 720 Sub-Stream: 640 × 480
Velocidad de fotogramas de video	PAL: 25 fps, NTSC: 30 fps
Salida de audio	Built-in Omnidirectional Microphone
Salida de audio	Built-in Loudspeaker
Estándar de compresión de audio	G.711 U - 64 Kbps
Entrada de audio	Noise Suppression and Echo Cancellation
Compresión de audio Estándar	Detects Door Magnetic Status
Tasa de compresión de audio	64 Kbps
Calidad de audio	Noise Suppression and Echo / Cancellation
Lector de tarjetas interno	Built-in IC Card Reader

KIT Video Portero IP DS-KIS605-P Door Station: DS-KV6113-WPE1 Indoor Station: DS-KH6320-LE1 Código Dartel: 1785396132

Kit de Video Portero Analógico (Waterproof Kit) DS-KIS203 Door Station: DS-KB2421-IM Indoor Station: DS-KH2220 Código Dartel: 1785324132


Código Dartel	1785332132	1785334132
Modelo	DS-KH6320-WTE1	DS-KH6320-LE1
Descripción	Monitor IP 7" Touch Screen Interior POE Wifi	Monitor IP 7" Touch Screen Interior POE
Imagen		
Procesador	High-Performance Embedded SOC Processor	High-Performance Embedded SOC Processor
Sistema operativo	Embedded Linux Operation System	Embedded RTOS Operation System
Pantalla de visualización	7-Inch Colorful TFT LCD	7-Inch Colorful TFT LCD
Resolución de pantalla	1024 × 600	1024 × 600
Método de operación	Capacitive Touch Screen, Physical Button	Capacitive Touch Screen, Physical Button
Interfaz de operación	New UI V2.0: User Friendly Design	New UI V2.0: User Friendly Design
Entrada de audio	Built-in Omnidirectional Microphone	Built-in Omnidirectional Microphone
Salida de audio	Built-in Loudspeaker	Built-in Loudspeaker



Control de Acceso



HIKVISION®



• Control de Acceso

CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
1785360132	CONTROLADOR CON CAJA PARA 4 PUNTOS DE ACCESO
1785342132	KIT DE CONTROL ACCESO BIOMETRICO TARJETA CHAPA BOTON SALIDA ACCESORIOS
1785364132	LECTOR BIOMETRICO Y DE PROXIMIDAD MIFARE PARA EXTERIOR
1785362132	LECTOR DE PROXIMIDAD CON TECLADO MIFARE
1785336132	PLACA EXTERIOR IP WIFI 2 MP IP65 POE
1785346132	TERMINAL CONTROL ACCESO BIOMETRICO INCLUYE SISTEMA DE TARJETA 1000 HUELLAS
1785344132	TERMINAL CONTROL ACCESO BIOMETRICO TARJETA 3000 HUELLAS
1785338132	TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIL / CONTROL ACCESO / WIFI
1785554132	TERMINAL RECONOCIMIENTO FACIAL / CONTROL ACCESO BIOMETRICO & TARJETA
1785340132	TERMINAL RECONOCIMIENTO FACIAL / CONTROL ACCESO BIOMETRICO & TARJETA



1785362132

• Accesorios Control de Acceso


CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
1785568132	BOTON DE EMERGENCIA, CABLEADO
1785356132	BOTONERA DE SALIDAD / SIN CONTACTO
1785354132	SOPORTE CHAPA MAGNETICA DS-K4H258S
1785350132	TARJETA DE PROXIMIDAD MIFARE 13.56VMHZ
1785366132	LECTOR DE PROXIMIDAD USB PARA ENROLAMIENTO
1785368132	GRABADOR DE HUELLAS CONEXION USB
1785352132	CHAPA MAGNETICA- 280 KG INDICADOR LED



1785568132



1785368132

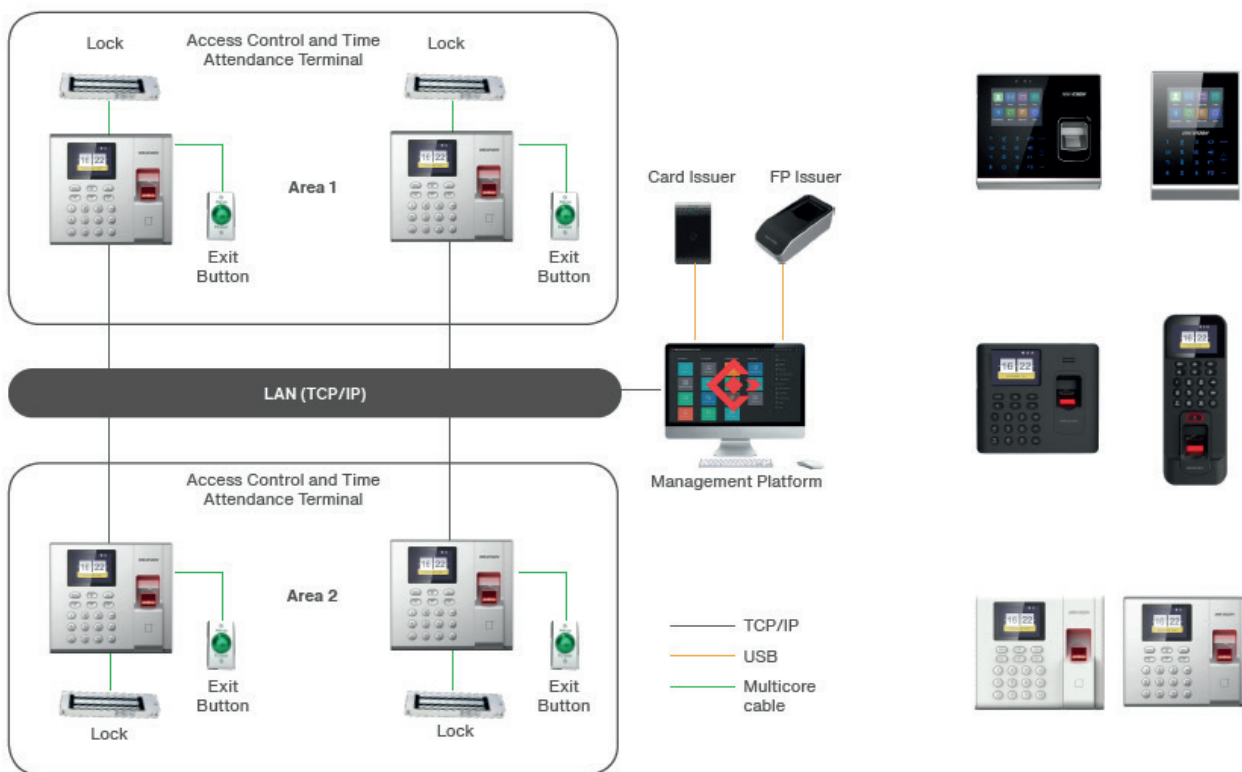

Código Dartel	1785338132	1785340132
Modelo	DS-K1T331W	DS-K1T341AMF
Imagen		
Fuente de alimentación	12 VDC / 1.5A	12 VDC, 2 A
Procesador	32 Bit	32 Bit
Almacenamiento	Face: 300 Events: 150,000	Cards: 1,500 Face: 1,500 Fingerprint: 1,500 Events: 150,000
Modo de lectura de tarjetas	-	MIFARE 1 card
Modo de comunicación	TCP / IP, Wi-Fi (for W series), RS-485 ISUP5.0(Ehome5.0)	TCP / IP, RS-485, Wiegand, ISUP5.0(Ehome5.0)
Pantalla LCD	3.97-inch LCD Touch Screen; Resolution: 800*480	4.3-inch capacitive touch screen Resolution: 800*480"
Cámara	2 MP dual-lens camera	2 MP wide-angle dual-lens

Código Dartel	1785348132
Modelo	DS-KB8113-IME1
Imagen	
Estándar	-
Frecuencia de detección	125KHz +/- 6KHz
Formato de datos	EM-4100
Capacidad de memoria	64 bit
Función	Read

Código Dartel	1785360132
Modelo	DS-K2604T
Imagen	
Tensión de trabajo	12 VDC
Voltaje de entrada	100-240 VAC
Procesador	32 bit
Comunicación de enlace ascendente Interfaz	TCP / IP, RS485, ISUP5.0(Ehome5.0), ISAPI
Comunicación de enlace descendente Interfaz	RS-485 & Wiegand / OSDP
Almacenamiento	Cards:100,000 Events:300,000

Código Dartel	1785344132	1785346132
Modelo	DS-K1T804AMF	DS-K1T8003MF
Imagen		
Fuente de alimentación	12 VDC / 1A	12 VDC / 1A
Procesador	32 Bit	32 Bit
Almacenamiento	Cards: 3,000 Fingerprint: 3,000 Events: 100,000 Attendance Records: 150,000	Cards: 1,000 Fingerprint: 1,000 Events: 100,000
Modo de lectura de tarjetas	MIFARE 1 Card (for M series)	MIFARE 1 Card (for M series)
Modo de comunicación	TCP / IP, Wi-Fi, RS-485 (for Secure Door Control Unit), Wiegand, ISUP5.0(Ehome5.0)	TCP / IP, ISUP5.0(Ehome5.0)
Pantalla LCD	2.4-inch (320 x 240 LCD-TFT Display Screen)	2.4-inch LCD Display Screen
Capacidad huellas dactilares	Max. 3,000 Fingerprints	Max. 1,000 Fingerprints

Código Dartel	1785356132
Modelo	DS-K7P04
Imagen	
Output Contact	NO / NC / COM Contact
Estructura	Stainless Steel Panel
Valoración actual	1A @ 30 VDC, 0.5A @ 125 VAC
Puertas adecuadas	All Kinds of Narrow Doorframes
Humedad de trabajo	0 to 95% (relative humidity)
Temperatura de trabajo	-20°C to +50°C (-4°F to 122°F)

Código Dartel	1785352132	1785354132
Modelo	DS-K4H258S	DS-K4H258-LZ
Imagen		
Empuje máximo	280 kg Linear Thrust	-
Seguro	Power Off for Unlocking	-
Tensión de trabajo	12 VDC	-
Corriente de trabajo	340 mA	-
Dimensión del cuerpo	238 mm × 45 mm × 25 mm (9.4" × 1.8" × 1.0")	-
Dimensión de la armadura lámina	182 mm × 38 mm × 12.5 mm (7.2" × 1.5" × 0.5")	-

Código Dartel	1785364132
Modelo	DS-K1201MF
Imagen	
Frecuencia de lectura	125 KHz(for E Series)/13.56 MHz (for M Series)
Rango de lectura	EM Card: ≤100 mm (≤3.94") Mifare Card: ≤50 mm (≤1.97")
Módulo FP	Optional Fingerprint Module
Capacidad FP	5000
Tiempo de comparación	≤1.5s
Material de la cáscara	PC+ABS
Modo de comunicación	RS-485

Código Dartel	1785362132
Modelo	DS-K1107MK
Imagen	
Frecuencia de lectura	125 KHz(for E Series)/13.56 MHz (for M Series)
Rango de lectura	EM Card: ≤100 mm (≤3.94") Mifare 1 Card: ≤50 mm (≤1.97")
Material de la cáscara	PC+ABS
Modo de comunicación	RS-485/Wiegand
Configuración de ID	Via DIP Switch
Alerta de audio	Beeper

Código Dartel	1785366132
Modelo	DS-K1F100-D8E
Imagen	
Frecuencia de lectura	13.56MHz and 125KHz
Resolución	Standard IC Card and ID (EM) Card
Tamaño de la plantilla de huellas dactilares	ISO 14443 Type A/B Standard and ISO 7816 Standard
Interfaz	USB 2.0; Driver Free

Código Dartel	1785368132
Modelo	DS-K1F820-F
Imagen	
Frecuencia de lectura	Optical, Red Backlight
Resolución	508 dpi
Tamaño de la plantilla de huellas dactilares	256 × 288 (pixel)
Interfaz	USB 2.0

 **ENERGÍAS
RENOVABLES**

- Paneles Solares
- Inversores/Microinversores
- Protecciones Fotovoltaicas
- Electromovilidad





Alarmas de Seguridad



HIKVISION®



• Alarmas de Seguridad

CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
1785562132	BOTON DE SALIDA Y EMERGENCIA
1785582132	CENTRAL ALARMAS HIBRIDO FUNCIONAMIENTO WIFI/LAN/GPRS
1785564132	CONTACTO MAGNETICO INALAMBRICO 433MHZ
1785572132	DETECTOR MOVIMIENTO INALAMBRICO/ INTERIOR, 10M
1785566132	DETECTOR MOVIMIENTO INALAMBRICO/ INTERIOR, 12M
1785570132	DETECTOR PIR DIGITAL CON COBERTURA, 18 M
1785578132	RECEPTOR INALAMBRICO RS485 (433MHZ)
1785574132	SEÑOR DE CONTACTO MAGNETICO ALAMBRICO
1785580132	TECLADO LCD (COMPATIBLE CON LLAVERO DE 433 MHZ)



1785562132



1785582132


• Accesorios

CÓDIGO DARTEL	ACCESORIOS ALARMAS
1785576132	CONTROL REMOTO ALARMA 4 BOTONES + 1 PANICO
1785384132	DETECTOR DE HUMO 4 HILOS
1785386132	EXPANSOR DE ENTRADA Y SALIDAS DE ALARMAS, 4 CANALES
1785388132	EXPANSOR DE ENTRADA Y SALIDAS DE ALARMAS, 8 CANALES
1785584132	SIRENA DE ALARMA CABLEADA 105DB, INCLUYE LUZ ESTROBOSCOPICA



1785576132

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

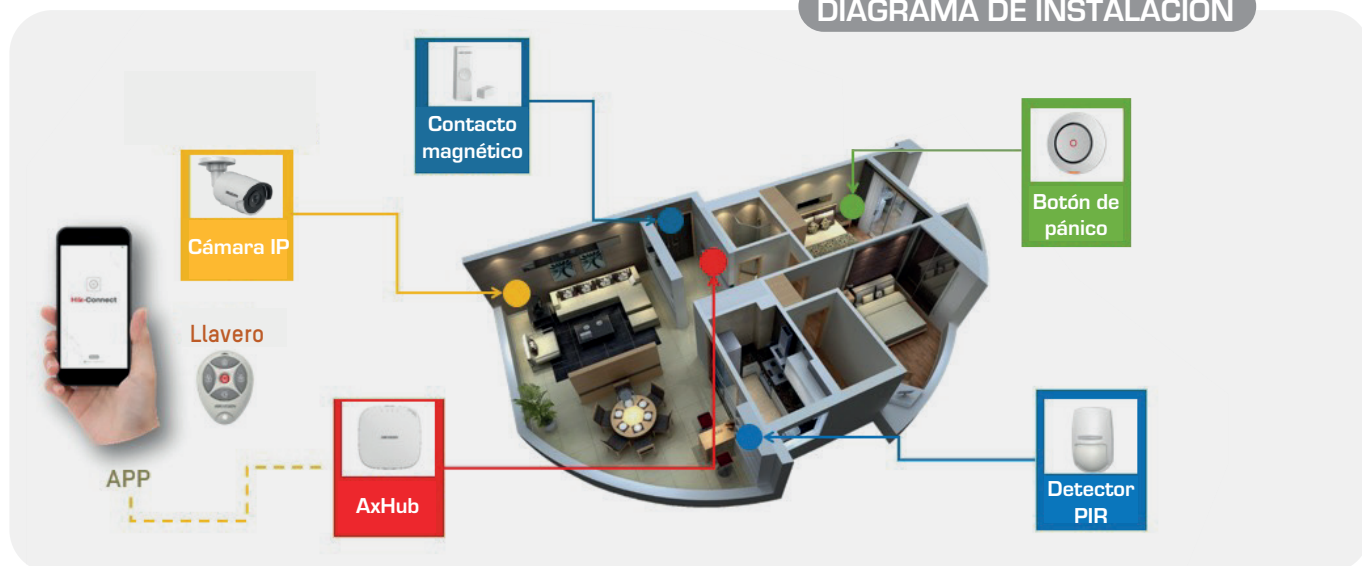

Código Dartel	1785582132
Modelo	DS-PHA64-W4P2
Imagen	
Entrada de alarma	8 on-board zones, and 56 wired/wireless zones expadable
Salida de alarma	4 on-board outputs, and 60 wired/wireless outputs expadable
Dividir	8
Sonido	1 wired siren (on-board connection) 2 wireless sirens
Notificación por SMS (con módulo 3G/4G/GPRS)	Supports up to 8 mobile phone numbers

Código Dartel	1785580132
Modelo	DS-PK-LRT(433M)
Imagen	
Tecla numérica	12 [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * #]
Tecla de función	8 Function Keys (Project, Query, Panic, Bypass, Fire, One-push to arm, Scroll up, Scroll down)
Indicador	Fault{ Orange }, Network{ Green }, Alarm{ Red }, Armed/Disarmed{ Blue }, Set{ Red/Green / }

Código Dartel	1785578132
Modelo	DS-PM-RSWR-433
Imagen	
Detector inalámbrico	8
Llavero inalámbrico	32
Frecuencia de RF	433MHz

Código Dartel	1785576132
Modelo	DS-19K00-Y(433M)
Imagen	
Botón	Arm, Disarm, Stay arm, Panic alarm, Alarm elimination
Frecuencia de transmisión	868MHz
Distancia de transmisión	300 m (Open area)

Código Dartel	1785572132
Modelo	DS-PD2-D10PE
Imagen	
Rango de detección	10 m
Ángulo de detección	85°
Velocidad de detección	0.3 to 3m/s
Altura de montaje (m)	1.8 to 2.4
Anti-Masking	-
Anti bloqueo	-
Detección	up to 24
Tecnología Blue Wave	Yes

Código Dartel	1785570132
Modelo	DS-PDP18-EG2(P)
Imagen	
Rango de detección	18m, 85.9°
Velocidad de detección	0.3 to 2 m/s
Sensibilidad	High, Auto, Low
Sensibilidad automática	Yes
EOL a bordo	Yes
Temperatura digital Compensación	Yes
Tecnología	Digital microprocessor based

Código Dartel	1785574132
Modelo	DS-PD1-MC-MS
Imagen	
Material de la cáscara	Metal plating
Capacidad	≤100 VDC
Actual	≤500 mA

Código Dartel	1785384132
Modelo	DS-PDSMK-4BAR
Imagen	
Umbral de alarma	(0.10 ~ 0.16) dB/m (1.51 ~ 2.73) % / ft obscuration
Altoparlante	≥ 85 dB @ 3 m
Indicador	Two continuous emitting red LEDs
Fuente de alimentación	DC [10.2 ~ 13.8] V

Código Dartel	1785566132
Modelo	DS-PD2-P10P-W[HT](433M)
Imagen	
Rango de detección	10 m
Ángulo de detección	85°
Velocidad de detección	0.3 to 3m/s
Altura de montaje (m)	1.8 to 2.4
Zonas de detección	60 zones, 7 planes
Sensibilidad automática	Yes
Detección	up to 24
Tecnología Blue Wave	Yes

Código Dartel	1785564132
Modelo	DS-PD1-MC-VVWS(433M)
Imagen	
Frecuencia de transmisión	433 MHz / 868 MHz
Distancia de transmisión	800m (Open area)
Indicador LED	1

Código Dartel	1785584132
Modelo	DS-PMA-BELL
Imagen	
Presión sonora	105±3[dB/m]
Fuente de alimentación	12VDC/900mA
Peso (g)	400g

Código Dartel	1785562132
Modelo	DS-K7PEB/Green
Imagen	
Contacto de salida	NO / NC / COM Contact
Estructura	Fireproof Material, Sandblast Finished
Valoración actual	3A @ 36 VDC Max
Puertas adecuadas	Exit Door, Emergency Door

Código Dartel	1785568132
Modelo	DS-PD1-EB
Imagen	
Material de la cáscara	Flame Retardant ABS
Modo de contacto	NO/NC
Dimensión (mm)	49.5 × 53.5 × 32.5
Capacidad	250 VDC/300mA


Código Dartel	1785386132
Modelo	DS-PM-RS04
Imagen	
Entradas	4
Dimensiones (mm)	132.5 × 74 × 28

Código Dartel	1785388132
Modelo	DS-PM-RS18
Imagen	
Entradas	8
Dimensiones (mm)	144 × 187 × 31

Restablecimiento de contraseña vía hik-connect

Para ayudar a los usuarios a recuperar la contraseña más fácilmente sin necesidad de consultar el servicio postventa, Hikvision ofrece la nueva función de restablecimiento de contraseña que es fácil y segura. Con esta función, los usuarios pueden restablecer la contraseña para DVR o NVR a través de Hik-Connect en solo 1 minuto.

3 pasos en 1 minuto

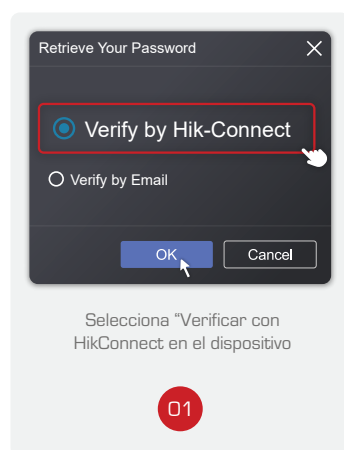

Retrieve Your Password

☒ Verify by Hik-Connect

☐ Verify by Email

OK Cancel

Selecciona "Verificar con HikConnect en el dispositivo"

01



Scan QR Code

Hik-Connect

Device QR code

Verification Code


43d6077

Valid in 10 Minutes

Enter the verification code on the device to finish resetting device password.

Escanea el código QR con la App para obtener un código de verificación

02

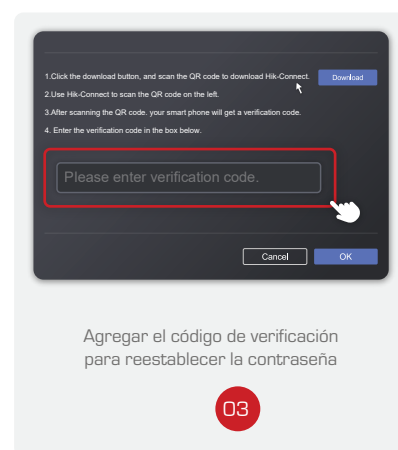

1. Click the download button, and scan the QR code to download Hik-Connect.

2. Use Hik-Connect to scan the QR code on the left.

3. After scanning the QR code, your smart phone will get a verification code.

4. Enter the verification code in the box below.

Please enter verification code.

Cancel OK

Agregar el código de verificación para reestablecer la contraseña

03

Doble garantía para mayor seguridad



Cuenta registrada

Esta función está disponible para la cuenta registrada de Hik-Connect, no con el modo de visitante.



Control de autoridad

La cuenta de Hik-Connect debe estar vinculada con el dispositivo. . Otras cuentas desvinculadas no tienen permiso para restablecer la contraseña. Se recomienda encarecidamente que vincule su dispositivo a la cuenta de Hik-Connect después de la activación del dispositivo, ya que el restablecimiento de contraseña solo se puede realizar con una cuenta vinculada.

Índice de protección

El índice de protección (IP) es una norma internacional. Este índice clasifica el nivel de protección que ofrece un material contra la penetración de cuerpos sólidos (polvo...) y líquidos (agua, aceite...).

Ejemplo: IP 67

La primera cifra indica la protección efectiva contra la penetración de cuerpos sólidos.

La segunda cifra indica el índice de protección efectiva contra la penetración de líquidos. Así, la indicación IP67 corresponde a un producto totalmente estanco al polvo y protegida contra los efectos de la inmersión temporal.

PROTECCIÓN CONTRA CUERPOS SÓLIDOS		PROTECCIÓN CONTRA HUMEDAD	
1	 Protección contra sólidos (+50mm) Ej: Manos	 Protección contra goteo vertical) 3-5 mm ³ /minuto	
2	 Protección contra sólidos (+12,5mm) Ej: Dedo	 Protección contra goteo de agua (15° inclinación) 3-5 mm ³ /minuto	
3	 Protección contra sólidos (+2,5mm) Ej: Puntas	 Protección contra la pulverización (hasta 60° inclinación) 10 litros/minuto. Presión de 80-100kN/m ²	
4	 Protección contra sólidos (+1mm) Ej: Cables	 Equipo 100% protegido contra agua pulverizada. 10 litros/minuto. Presión de 80-100kN/m ²	
5	 Protección completa contra contacto, sedimentación de polvo	 Protección contra chorros de agua (cualquier ángulo). 12,5 litros/minuto. Presión de 30kN/m ²	
6	 Protección completa contra contacto y penetración de polvo	 100% protegido contra chorros de agua. 100 litros/minuto. Presión de 100kV/m ²	
7		 Protección contra la inmersión temporal en agua. Inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos.	
8		 100% protegido para las inmersiones en agua	



EN DARTEL CRECEMOS
PARA DAR EL MEJOR SERVICIO



Cotización online



Cómo comprar online



Políticas de despacho



SANTIAGO

🌐 **CASA MATRIZ**
☎ +56 2 2757 2200
✉ dartel@dartel.cl
📍 Avda. Manuel Antonio Matta 326, Santiago.

🌐 **VITACURA**
☎ +56 2 2902 3038
✉ vitacura@dartel.cl
📍 Gerónimo de Alderete 1253, Vitacura

🌐 **LOS LIBERTADORES Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**
☎ +56 2 2616 3170
✉ libertadores@dartel.cl
📍 Camino Coquimbo 16.720, Colina.

🌐 **E-commerce**
☎ +56 22 757 2287
✉ ventasweb@dartel.cl
📍 www.dartel.cl

🌐 **IQUIQUE**
☎ +56 23 328 3330
✉ iquique@dartel.cl
📍 Zegers 952

🌐 **CALAMA**
☎ +56 23 328 3367
✉ calama@dartel.cl
📍 Chorrillos 1075

🌐 **ANTOFAGASTA**
☎ +56 23 328 3360
✉ antofagasta@dartel.cl
📍 Iquique 4410

🌐 **COPIAPO**
☎ +56 52 224 1481
✉ copiapó@dartel.cl
📍 Panamericana Sur 200, L. A-9.

🌐 **LA SERENA**
☎ +56 51 247 0340
✉ laserena@dartel.cl
📍 Gabriel González Videla 64

🌐 **VALPARAÍSO**
☎ +56 32 225 0298
✉ valparaiso@dartel.cl
📍 Independencia 2637

🌐 **RANCAGUA**
☎ +56 22 757 2321
✉ rancagua@dartel.cl
📍 Avda. Lastarria 777

🌐 **TALCA**
☎ +56 22 757 2320
✉ talca@dartel.cl
📍 5 Sur 2193

🌐 **CHILLÁN**
☎ +56 22 757 2380
✉ chillan@dartel.cl
📍 Av. Cristóbal Colón 2

🌐 **CONCEPCIÓN**
☎ +56 22 757 2322
✉ concepción@dartel.cl
📍 Camino Los Carros 1870

🌐 **TEMUCO**
☎ +56 22 757 2324
✉ temuco@dartel.cl
📍 O'Higgins 0346

🌐 **VALDIVIA**
☎ +56 63 236 0400
✉ valdivia@dartel.cl
📍 Avda. Errázuriz 2169

🌐 **PUERTO MONTT**
☎ +56 23 328 3380
✉ ptomontt@dartel.cl
📍 Avda. Pde. Ibañez 406

