




EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN



El peligro no se ve. **La seguridad sí.**

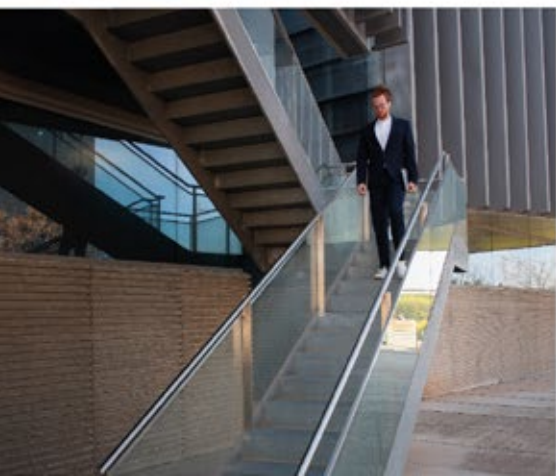

CONFIABILIDAD Y OPTIMIZACIÓN **Soluciones de Emergencia y Señalización**

Las luminarias de emergencia y señalización son dispositivos de seguridad, que están respaldados por una batería, cuya finalidad es asegurar, en caso de falla de alimentación del alumbrado normal, la iluminación de los espacios y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación de las personas, minimizando el pánico, y con ello los riesgos.

DARLUX ofrece un conjunto de soluciones de emergencia y señalización, además de accesorios. Estos últimos, permiten convertir luminarias tradicionales en luminarias de emergencia, maximizando con ello la función de los productos.

SPOTLIGHT

> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Descripción	Luminaria de emergencia de dos luces
Diseño	Estándar
Instalación	Sobrepuesta
Material cuerpo	Carcasa plástica
Material difusor	Polycarbonato transparente
Batería	Ni-Cad 12V 2.8Ah
Tipo de LED	SMD
Nº chips LED	28 x cada luz
Tensión (V)	220-240
Corriente de cambio máxima (mA)	240
Frecuencia (Hz)	50-60
Potencia (W)	12
Tensión de salida (V)	24
Angulo de iluminación (°)	120
Alcance (m2)	150
Vida útil (h)	25.000
Temperatura de trabajo (°)	-25 +50
Índice de Protección (IP)	65
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	80
Dimensiones (mm)	300x294x82
Peso (kg)	2,75
Garantía (a)	1



> PARÁMETROS TÉCNICOS

Código	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia luminosa (lm/W)	Temperatura de color (K)	Carga (h)	Autonomía (min)
66171325	12	650	54	5.000	24	180

EXITLIGHT

> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Descripción	Luminaria de señalización salida
Diseño	Ultradelgado
Instalación	Sobrepuesta
Material cuerpo	Carcasa plástica
Material difusor	Polycarbonato
Batería	Ni-Cad 3,6V, 500mAh
Compatibilidad	Con kit de señaléticas
Nº chips LED	5
Tensión (V)	220-240
Frecuencia (Hz)	50-60
Potencia (W)	2
Tensión de salida (V)	3,6
Angulo de iluminación (°)	120
Vida útil (h)	25.000
Temperatura de trabajo (°)	-25 +50
Indice de Protección (IP)	20
Indice de Reproducción Cromática (IRC)	80
Dimensiones (mm)	370x225x46,36
Peso (kg)	0,86
Garantía (a)	1



> PARÁMETROS TÉCNICOS

Código	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia luminosa (lm/W)	Temperatura de color (K)	Carga (h)	Autonomía (min)
278402825	2	8,6	4	5.000	24	360

> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Código	121528025
Descripción	Kit de 6 señaléticas de emergencia
Material	Placa de acrílico transparente
Señaléticas	6 Etiquetas con variantes gráficas de salida
Compatibilidad	Con luminaria de emergencia Exitlight 278402825
Dimensiones (mm)	370x225x44,36



SAFeway

> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Descripción	Luminaria de emergencia
Diseño	Ultradelgado
Instalación	Sobrepuesta y embutida
Material cuerpo	ABS+PC
Material difusor	Polycarbonato
Batería	3,6V 1.500mAh, Ni-MH
Compatibilidad	Con kit de señaléticas
Tipo de LED	SMD2835
Nº chips LED	21pcs
Tensión (V)	AC220-240
Frecuencia (Hz)	50-60
Potencia (W)	3,8
Vida útil (h)	25.000
Temperatura de trabajo (°)	-20 +40
Índice de Protección (IP)	54
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	80
Dimensiones (mm)	268,5x120x36,2
Peso (kg)	0,45
Garantía (a)	3



> PARÁMETROS TÉCNICOS

Código	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia luminosa (lm/W)	Temperatura de color (K)	Carga (h)	Autonomía (min)
278626525	3,8	160	42	6.500	24	180


SAFEWAY

> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Código	278626625
Descripción	Kit de 6 señaléticas de emergencia
Material	Placa de acrílico transparente
Señaléticas	6 Etiquetas con variantes gráficas y texto salida
Compatibilidad	Con luminaria de emergencia Safeway 278626525
Dimensiones (mm)	136,2x268,5



> INTEGRACIÓN LUMINARIA Y SEÑALÉTICA SAFEWAY

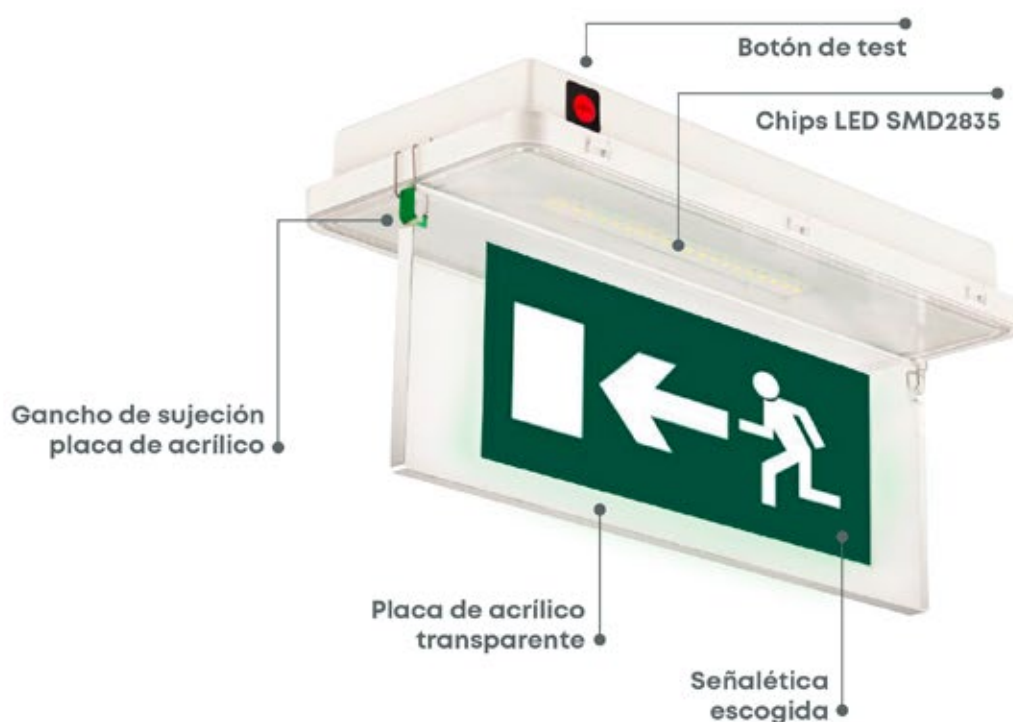

KIT DE EMERGENCIA

> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Descripción	Kit de emergencia para luminarias LED
Alcance	Para luminarias con driver externo o para lámparas LED
Material cuerpo	Aluminio con recubrimiento plástico
Tensión (V)	85-265
Vida útil (h)	50.000
Garantía (a)	1



278621725



278621525



278621325

> PARÁMETROS TÉCNICOS

Código	Potencia (W)	Autonomía (min)	Batería	Conexiones	Uso
278621725	5 a 20	60 a 180	18.650 Li-ion 11,1V 2.800mAh		Para lámparas y tubos LED
278621525	3 a 60	120 a 180	18.650 Li-ion 3,7V 2.400mAh	Conector hembra a foco; conector macho a driver	Para LEDs con driver externo
278621325	3 a 40	120 a 180	18.650 Li-ion 3,7V 2.200mAh		

> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Descripción	Kit de emergencia para luminarias LED de alta potencia
Alcance	Para luminarias LED con driver interno o externo
Material cuerpo	Aluminio con recubrimiento plástico
Batería	Iones de Litio de alta capacidad con protección contra sobrecarga y sobredescarga
	Resistente a altas temperaturas
Equipamiento	Botón de prueba externo e indicador de LED de 3 colores
Tensión (V)	AC85-265
Frecuencia (Hz)	50-60
Tensión de salida (V)	DC230V
Factor de potencia	≥ 0,95 (≥75% de carga)
Índice de Protección (IP)	42
Garantía (a)	2



> PARÁMETROS TÉCNICOS

Código	Potencia (W)	Autonomía (min)	Batería	Uso
278621925	100-170	90	18.650 Li-ion 22,5V 10.400mAh	Para reflectores industriales y proyectores de alta potencia
278622125	150-220	120-180	18650 Li-ion 22,5V 15.600mAh	



SANTIAGO

CASA MATRIZ

☎ +56 2 2757 2200
✉ dartel@dartel.cl
📍 Avda. Manuel Antonio Matta 326, Santiago

VITACURA

☎ +56 2 2902 3038
✉ vitacura@dartel.cl
📍 Gerónimo de Alderete 1253, Vitacura

LOS LIBERTADORES Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

☎ +56 2 2616 3170
✉ libertadores@dartel.cl
📍 Camino Coquimbo 16720, Colina

E-commerce

☎ +56 2 2757 2287
✉ ventasweb@dartel.cl
🌐 dartel.cl

REGIONES

IQUIQUE

☎ +56 57 242 7271
✉ iquique@dartel.cl
📍 Zegers 952

CALAMA

☎ +56 55 236 4668
✉ calama@dartel.cl
📍 Chorrillos 1075

ANTOFAGASTA

☎ +56 55 226 7320
✉ antofagasta@dartel.cl
📍 Iquique 4410

COPIAPÓ

☎ +56 52 224 1481
✉ copiapó@dartel.cl
📍 Panamericana Sur 200, L.A-9

LA SERENA

☎ +56 51 247 0340
✉ laserena@dartel.cl
📍 Gabriel González Videla 64

VALPARAÍSO

☎ +56 32 225 0208
✉ valparaiso@dartel.cl
📍 Independencia 2637

CURAUMA

☎ +56 32 225 0258
✉ curauma@dartel.cl
📍 Cerro El Altar 3679, Placilla

RANCAGUA

☎ +56 72 274 0838
✉ rancagua@dartel.cl
📍 Avda. Lastarria 777

TALCA

☎ +56 71 224 0609
✉ talca@dartel.cl
📍 5 Sur 2193

CHILLÁN

☎ +56 9 3405 3176
✉ chillán@dartel.cl
📍 Avda. Cristóbal Colón 2

CONCEPCIÓN

☎ +56 41 245 9955
✉ concepcion@dartel.cl
📍 Camino Los Carros 1870

LOS ANGELES

☎ +56 9 9672 0203
✉ losangeles@dartel.cl
📍 Av. Las Industrias 10455, Bodega 8

TEMUCO

☎ +56 45 294 1028
✉ temuco@dartel.cl
📍 O'Higgins 0346

VALDIVIA

☎ +56 63 236 0400
✉ valdivia@dartel.cl
📍 Avda. Errázuriz 2169

PUERTO MONTT

☎ +56 65 231 8877
✉ ptomontt@dartel.cl
📍 Avda. Pdtte. Ibáñez 406