



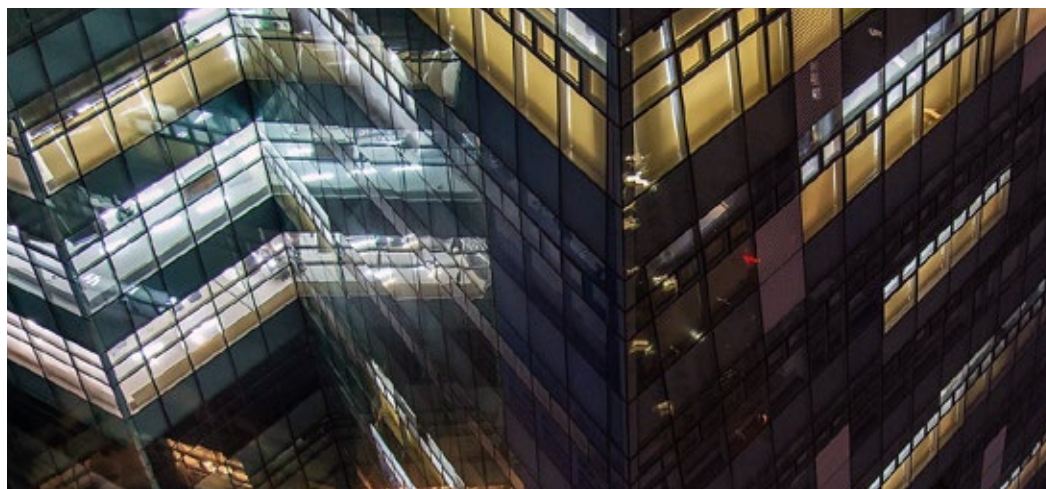

PANELES LED

Nueva Línea Mercury Pro

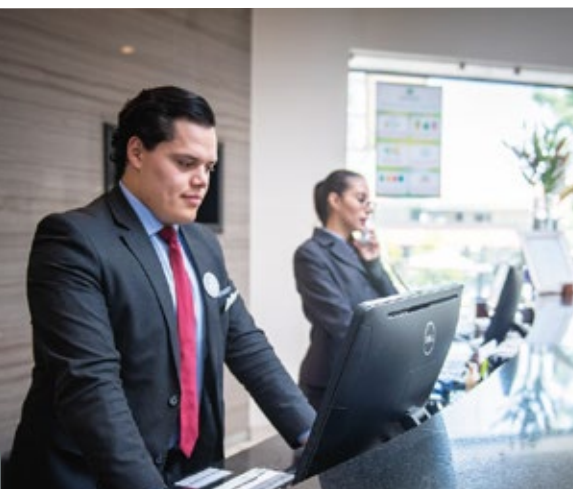

Eficiencia y versatilidad

Paneles LED Línea Mercury Pro

➤ Iluminación más eficiente, uniforme y duradera gracias a la tecnología backlight. Más calidad y sostenibilidad en iluminación

➤ Mayor versatilidad: temperatura de color y potencia regulables, funcionamiento modo normal y modo emergencia. Luminarias que se adaptan a tus necesidades.

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA BACKLIGHT

Más eficiencia

La luz se propaga a través de la superficie del difusor, minimizando con ello las pérdidas lumínicas y generando una salida de lúmenes mayor.

Mayor vida útil

La mayor separación de los chips LED en la retroiluminación y un espacio más amplio dentro del panel, permite que operen a temperaturas más bajas, lo que contribuye a prolongar la vida útil del producto.

Mayor versatilidad

Los paneles retroiluminados son recomendados para espacios con techos altos, ya que la luz directa abarca distancias mayores gracias a su amplio ángulo de apertura lumínica.

Mejor conservación

La tecnología backlight previene la adquisición de tonalidad amarilla que suele ocurrir en muchos paneles convencionales con el paso del tiempo.




NUEVA LÍNEA DE PANELES LED MERCURY PRO

Cuadrado

> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Código	259586225	259587025
Descripción	Panel LED	
Instalación base	Embutida	
Diseño	Cuadrado	
Tecnología	Backlight	
Medidas (mm)	603x603x30	
Autonomía en emergencia (h)	No tiene	1,5 - 3
Color	Blanco	
Material cuerpo	Aluminio + PS	
Accesorios de instalación	Ganchos de seguridad	
Tensión nominal (V)	AC220-240	
Frecuencia (Hz)	50/60	
Potencia (W) - Ajustable	30/36/40	
Flujo luminoso (lm)	3.000/3.600/4.000	
Eficiencia luminosa (lm/W)	100	
Tipo de LED	SMD	
Tamaño de LED	2835	
Temperatura de color (K) - CCT	3.000/4.000/6.000	
Índice de Reproducción Cromática (CRI)	80	
Apertura del haz (°)	120	
Índice de Protección (IP)	20	
Factor de potencia	0,9	
Temperatura de trabajo (°)	-20 +40	
Vida útil (h)	40.000	
Accesorio para sobreponer 608x608x65(mm)	229633825	
Accesorio para colgar piola 2 (m) 6 (uds)	278604525	

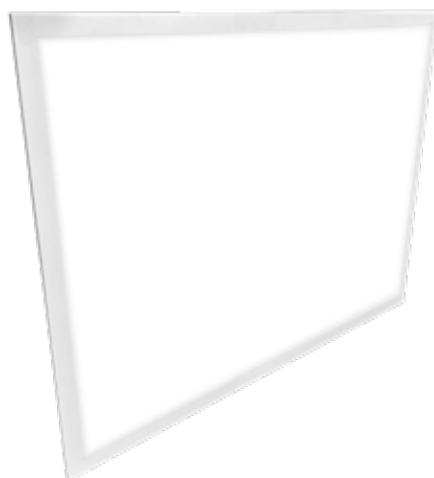

NUEVA LÍNEA DE PANELES LED MERCURY PRO

Rectangular de ancho pequeño

> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Código	259586425	259587225
Descripción	Panel LED	
Instalación base	Embutida	
Diseño	Rectangular	
Tecnología	Backlight	
Medidas (mm)	1.213x150x30	
Autonomía en emergencia (h)	No tiene	1,5 - 3
Color	Blanco	
Material cuerpo	Aluminio + PS	
Accesorios de instalación	Ganchos de seguridad	
Tensión nominal (V)	AC220-240	
Frecuencia (Hz)	50/60	
Potencia (W) - Ajustable	25/30/36	
Flujo luminoso (lm)	2500/3.000/3.600	
Eficiencia luminosa (lm/W)	100	
Tipo de LED	SMD	
Tamaño de LED	2835	
Temperatura de color (K) - CCT	3.000/4.000/6.000	
Índice de Reproducción Cromática (CRI)	80	
Apertura del haz (°)	120	
Índice de Protección (IP)	20	
Factor de potencia	0,9	
Temperatura de trabajo (°)	-20 +40	
Vida útil (h)	40.000	
Accesorio para sobreponer 1218x155x70(mm)	229634425	
Accesorio para colgar piola 2 (m) 6 (uds)	278604525	



NUEVA LÍNEA DE PANELES LED MERCURY PRO

Rectangular de ancho mediano

> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Código	259586625	259587425
Descripción	Panel LED	
Instalación base	Embutida	
Diseño	Rectangular	
Tecnología	Backlight	
Medidas (mm)	1.213x303x30	
Autonomía en emergencia (h)	No tiene	1,5 - 3
Color	Blanco	
Material cuerpo	Aluminio + PS	
Accesorios de instalación	Ganchos de seguridad	
Tensión nominal (V)	AC220-240	
Frecuencia (Hz)	50/60	
Potencia (W) - Ajustable	30/36/40	
Flujo luminoso (lm)	3.000/3.600/4.000	
Eficiencia luminosa (lm/W)	100	
Tipo de LED	SMD	
Tamaño de LED	2835	
Temperatura de color (K) - CCT	3.000/4.000/6.000	
Índice de Reproducción Cromática (CRI)	80	
Apertura del haz (°)	120	
Índice de Protección (IP)	20	
Factor de potencia	0,9	
Temperatura de trabajo (°)	-20 +40	
Vida útil (h)	40.000	
Accesorio para sobreponer 1218x308x65 (mm)	229634025	
Accesorio para colgar piola 2 (m) 6 (uds)	278604525	




NUEVA LÍNEA DE PANELES LED MERCURY PRO

Rectangular de ancho grande

> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Código	259586825	259587625
Descripción	Panel LED	
Instalación base	Embutida	
Diseño	Rectangular	
Tecnología	Backlight	
Medidas (mm)	1.213x603x30	
Autonomía en emergencia (h)	No tiene	1,5 - 3
Color	Blanco	
Material cuerpo	Aluminio + PS	
Accesorios de instalación	Ganchos de seguridad	
Tensión nominal (V)	AC220-240	
Frecuencia (Hz)	50/60	
Potencia (W) - Ajustable	60/70/80	
Flujo luminoso (lm)	6.000/7.000/8.000	
Eficiencia luminosa (lm/W)	100	
Tipo de LED	SMD	
Tamaño de LED	2835	
Temperatura de color (K) - CCT	3.000/4.000/6.000	
Índice de Reproducción Cromática (CRI)	80	
Apertura del haz (°)	120	
Índice de Protección (IP)	20	
Factor de potencia	0,9	
Temperatura de trabajo (°)	-20 +40	
Vida útil (h)	40.000	
Accesorio para sobreponer 1218x608x65 (mm)	229634225	
Accesorio para colgar piola 2 (m) 6 (uds)	278604525	

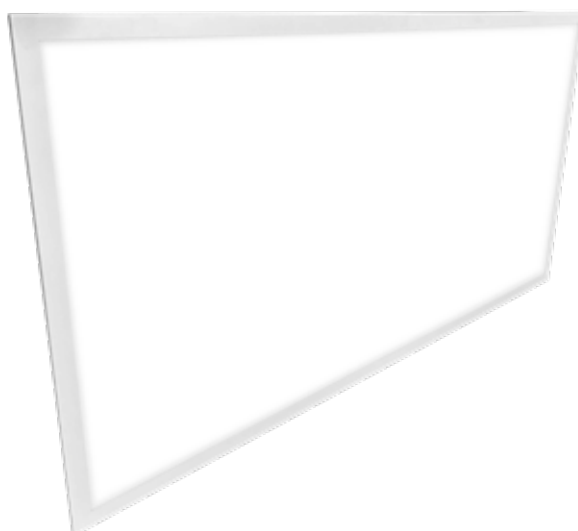



SANTIAGO

CASA MATRIZ

☎ +56 2 2757 2200
✉ dartel@dartel.cl
📍 Avda. Manuel Antonio Matta 326, Santiago

VITACURA

☎ +56 2 2902 3038
✉ vitacura@dartel.cl
📍 Gerónimo de Alderete 1253, Vitacura

LOS LIBERTADORES Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

☎ +56 2 2616 3170
✉ libertadores@dartel.cl
📍 Camino Coquimbo 16720, Collina

E-commerce

☎ +56 2 2757 2287
✉ ventasweb@dartel.cl
🌐 dartel.cl

REGIONES

IQUIQUE

☎ +56 57 242 7271
✉ iquique@dartel.cl
📍 Zegers 952

CALAMA

☎ +56 55 236 4668
✉ calama@dartel.cl
📍 Chorillos 1075

ANTOFAGASTA

☎ +56 52 225 7320
✉ antofagasta@dartel.cl
📍 Iquique 4410

COPIAPÓ

☎ +56 52 224 1481
✉ copiapo@dartel.cl
📍 Panamericana Sur 200, L.A-9

LA SERENA

☎ +56 51 247 0340
✉ laserena@dartel.cl
📍 Gabriel González Videla 64

VALPARAÍSO

☎ +56 32 225 0298
✉ valparaiso@dartel.cl
📍 Independencia 2637

CURAUMA

☎ +56 52 225 0298
✉ curauma@dartel.cl
📍 Cerro El Altar 3679, Placilla

RANCAGUA

☎ +56 72 274 0838
✉ rancagua@dartel.cl
📍 Avda. Lastarria 777

TALCA

☎ +56 71 224 0609
✉ talca@dartel.cl
📍 5 Sur 2193

CHILLÁN

☎ +56 9 3405 3176
✉ chillan@dartel.cl
📍 Avda. Cristóbal Colón 2

CONCEPCIÓN

☎ +56 41 246 9955
✉ concepcion@dartel.cl
📍 Camino Los Carros 1870

LOS ANGELES

☎ +56 9 9672 0203
✉ losangeles@dartel.cl
📍 Av.Las Industrias 10455, Bodega 8

TEMUCO

☎ +56 45 294 1028
✉ temuco@dartel.cl
📍 O'Higgins 0346

VALDIVIA

☎ +56 63 236 0400
✉ valdivia@dartel.cl
📍 Avda. Errázuriz 2169

PUERTO MONTT

☎ +56 65 231 8877
✉ ptomontt@dartel.cl
📍 Avda. Pdte. Ibáñez 406